5GM-W0718-00/5GM-W0718-10

| YAMAHA | サイドバイザー<br>大型サイドバイザー<br>組付・取扱説明書 | 適応機種<br>YP250（5GM） |
|---|---|---|

工数：0.2h

## はじめに

◘お 客 様へ

お買い上げ誠にありがとうございます。
本書には商品の正しい組付方法と注意事項について説明してあります。商品を正しくお使いいただくために、ご使用前に必ず本書をよくお読みいただき、ご不明な点は販売店にお問い合わせください。
本製品は、オートバイに関する整備上の一般的な知識および技能を有する方（販売店、整備業者）が組み付けることを前提としております。それ以外の方が組み付けを行うと知識不足、技能不足のため、トラブル、機械破損などの原因となることがありますので、販売店に組み付けを依頼してください。本書は、お車の取扱説明書および本品の取付に際して取り外した部品と一緒に保管してください。お車を譲られるときは、この説明書もお渡しください。

◘販売店様へ

本製品の商品説明および取り扱い上の注意点を、お客様に充分ご説明いただくようお願い申し上げます。
本書および本品の取付に際して取り外した部品は、必ずお客様にお渡しください。

本書では正しい組み付け、取り扱いに関する事項を下記のシンボルマークで表示しています。

**⚠注 意** **取り扱いを誤った場合、傷害に至る可能性または物的損害の発生が想定される場合を示してあります。**

**要　　点** 正しい取扱方法や、作業上のポイントを示してあります。

## 構 成 部 品

| No. | 品　　名 | 部品番号 | 数量 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|
| ① | サイドバイザーL | | 1 | |
| ② | サイドバイザーR | | 1 | |
| ③ | リベット | 90269-05049 | 4 | |

## 取 付 方 法

- 以下はサイドバイザーの取付方法です。大型サイドバイザーも同様の方法で取り付けてください。
- 取付は左側の手順を説明していますが、右側についても同様に取り付けてください。

**要　　点**

作業に入る前に、薄めた中性洗剤などでボディー取り付け面の油分や汚れを十分拭きとってください。

**⚠注 意**

**ボディー塗装面を侵したり損傷を与えるため、取り付け面の拭き取りにはガソリンやシンナーなどの有機溶剤を使用しないでください。**

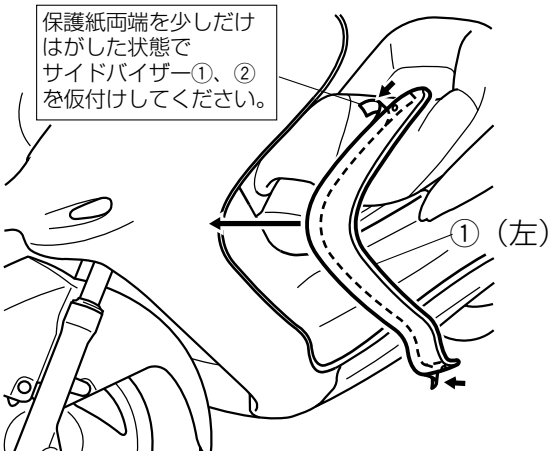


1 保護紙を端から少しはがして、サイドバイザー①、②の両端をボディーに仮付けし、取り付け位置を決めます。

**⚠注 意**

**保護紙を全てはがしてから仮付けを行うと、強力な粘着力のため位置決めが難しくなります。**

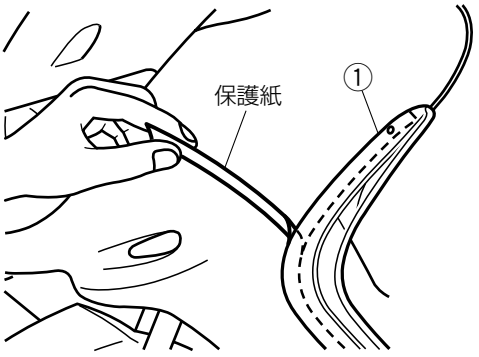


2 取り付け位置が決まったら、すき間から保護紙を抜き取り、粘着部全体をよく押し付けてサイドバイザー①、②をボディーに貼りつけます。

3サイドバイザー①、②の取り付け穴の位置2ヶ所にø5mmのドリルで穴を開けます。

**車体内部の損傷を防ぐため、図Aのようにドリルの先端から10mmの位置に必ずストッパーとして厚みのあるガムテープなどを巻いて作業してください。**

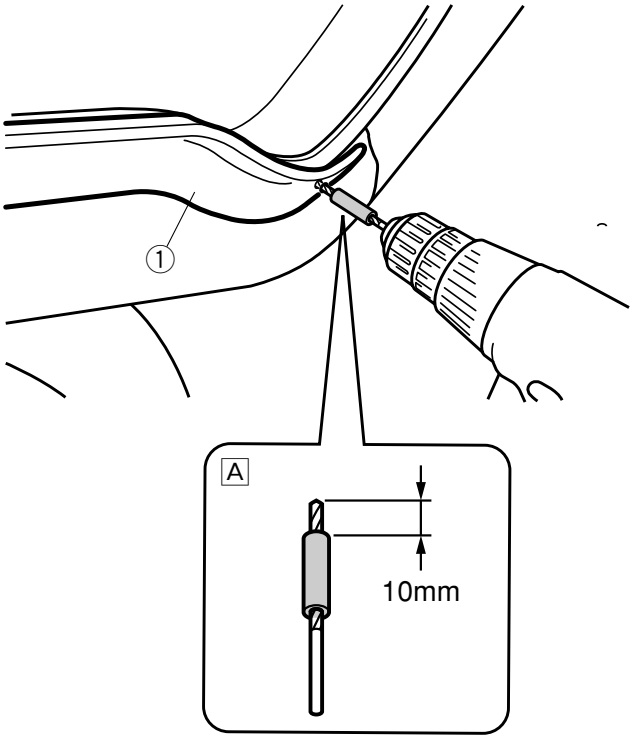


4サイドバイザー①、②の取り付け穴にリベット③を差し込み、固定します。

**要　点**

リベットはB図のように、頭部をカチッと音がするまで押し込みます。取り外すときは⊕ドライバーで頭部を回します。

**⚠注 意**

**走行する前に、取り付け部に緩みやガタつきがないか確認してください。**

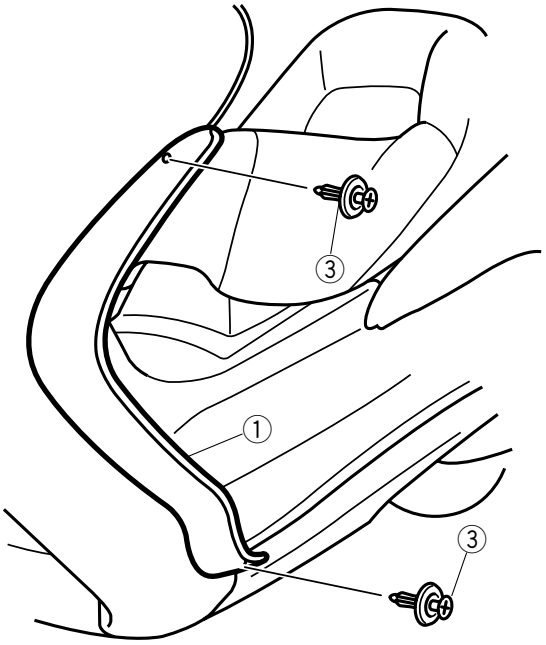


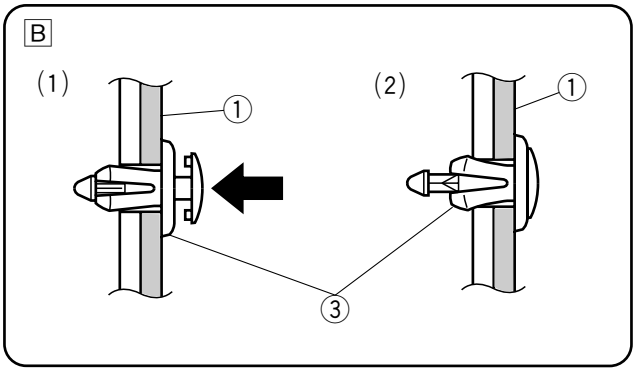


YAMAHA
ヤマハ発動機株式会社
〒438-8501 静岡県磐田市新貝2500

〒432-8058　静岡県浜松市新橋町 1103
株式会社 ワイズギア
TEL 053-443-2180　FAX 053-443-2187